

MANUAL DE INSTRUÇÕES



Nº DE SÉRIE

Braesi Equipamentos para Alimentação Ltda.
Av. Eustáquio Mascarello, 512 - Desvio Rizzo
Caxias do Sul - RS - Brasil
Fone: 0800.979.6222
www.braesi.com.br - e-mail: braesi@braesi.com.br

Data de Atualização: 03.12.2019 - B12788

A BRAESI EQUIPAMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO LTDA. RESERVA-SE O DIREITO DE A QUALQUER TEMPO E SEM AVISO PRÉVIO, REVISAR, MODIFICAR OU ALTERAR O EQUIPAMENTO OU QUALQUER DOS SEUS COMPONENTES, SEM QUE COM ISSO INCORRA EM QUALQUER RESPONSABILIDADE OU OBRIGAÇÃO DO FABRICANTE.

Divisora de Pães e Mesa para Divisora



DVB-30 N



MES-30 DESMONTÁVEL
(Opcional)



1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DVB-30 N

- Estrutura em ferro fundido acabamento em pintura epóxi;
- Facas de corte e bacia e, aço inox o que proporciona um melhor deslizamento do conjunto "bloco/navalha", facilita limpeza, pois a massa e o óleo não grudam na superfície, tornando assim o equipamento muito mais higiênico.
- Sistema de movimentação da mesa divisora e corte através de cremalheira e pinhão acionados manualmente.
- Conjunto engrenagem e cremalha confeccionadas em aço SAE 1045.
- Capacidade: divide 30 pães por operação.
- Alta produtividade.
- Precisão no peso.
- Uniformidade no peso.
- Os materiais usados são de extrema resistência ao desgaste.
- Peças intercambiáveis e de fácil reposição.

MES-30 DESMONTÁVEL

- Estrutura reforçada em aço com acabamento em pintura epóxi;
- Produto totalmente desmontável;
- Pés anti-derrapantes.
- **A mesa MES-30 DESMONTÁVEL é um item opcional, comercializado separadamente.**

CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	DVB-30 N	MES-30 DESMONTÁVEL
Dimensões (AxLxP)	mm	950 x 425 x 550	850 x 540 x 600
Peso líquido	kg	45	14
Peso bruto	kg	50	15,2

4- CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA:

4.1 - A Progás e a Braesi não assumem quaisquer consequências oriundas da não observância das normas de segurança, não apenas as descritas neste Termo de Garantia, mas também todas as demais previstas em normas específicas da atividade em que o produto se encontra. Isto porque, diante da diversidade de situações de uso e operação do produto, a Progás e a Braesi não têm como prever todas as situações de risco envolvidas.

4.2 - A execução de um serviço ou troca de componente em garantia não causa prorrogação do prazo de garantia.

4.3 - A Progás e a Braesi não autorizam nenhuma pessoa ou empresa a assumir por sua conta qualquer outra responsabilidade quanto a garantia deste produto.

5- FORMAS DE ATENDIMENTO EM GARANTIA:

5.1 - Quando o cliente envia o produto em garantia à Progás e Braesi: neste caso são de responsabilidade do cliente as despesas de transporte e seguro do material defeituoso, desde o local da instalação até a fábrica e o seu respectivo retorno. Somente os serviços realizados e/ou substituição de componentes são de ônus da Progás e Braesi.

5.2 - Quando o cliente solicita os serviços de garantia a ser realizado no local de instalação do produto: neste caso são de responsabilidade da Progás e Braesi as despesas de deslocamento e estadia do (s) técnico (s) e os serviços realizados e/ou substituição de componentes.

5.3 - Dependendo da anomalia ocorrida no produto, a Progás e a Braesi reservam-se o direito de realizar análise (verificação) e gerar Laudo Técnico de Avaliação. O resultado deste laudo validará ou não os itens acima expostos.

5.4 - A garantia oferecida pela Progás e Braesi limita-se à reparação ou substituição do equipamento defeituoso, respeitadas as ressalvas dos itens anteriores, não cabendo quaisquer outros tipos de indenizações ou coberturas, tais como, lucros cessantes, danos emergentes, danos morais, prejuízos originários da paralisação do equipamento, danos causados a bens materiais ou pessoais (e/ou a terceiros) por acidentes decorrentes do uso do equipamento.

5.5 - A Progás e a Braesi reservam-se o direito de, sem aviso prévio, efetuar modificações em seus produtos sem que isto importe em qualquer obrigação de aplicá-las aos produtos anteriormente fabricados.

Para maiores informações entre em contato com nosso Departamento Técnico através do telefone 0800. 979.6222 - Caxias do Sul - RS - Brasil.

CLIENTE:	
CIDADE:	UF:
MODELO:	
Nº DE SÉRIE:	Nº DA NOTA FISCAL:
DATA DE ENTREGA:	ASS. DO CLIENTE:

Evolução
para quem
cozinha.



TERMO DE GARANTIA

Este produto é garantido pela Progás e Braesi na forma aqui estabelecida:

1 - PRAZO E COMPROVAÇÃO DE GARANTIA:

1.1 - O (s) produto (s) fabricado (s) pela Progás e Braesi é (são) garantido (s) pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir da emissão da Nota Fiscal da revenda, sendo 90 dias de garantia legal e 90 dias de garantia especial concedida pela Progás e Braesi.

1.2 - Os seguintes componentes: rolamentos, rodízios, retentores, correias, vidros, motores elétricos, lâmpadas, fusíveis, chaves-contadoras, resistências, termostatos, relés, borrachas de vedação e outros componentes não são produzidos pelas empresas Progás e Braesi e estão excluídos totalmente da garantia.

1.3 - Para comprovação da garantia, o cliente deverá apresentar este Termo de Garantia devidamente preenchido e a Nota Fiscal do produto.

2- CONDIÇÕES DESTA GARANTIA:

2.1 - Esta garantia só é válida mediante a apresentação da Nota Fiscal.

2.2 - A Progás e a Braesi asseguram ao proprietário deste produto, garantia contra qualquer defeito de peças de nossa fabricação desde que seja constatado, através de laudo de nosso Departamento Técnico, falha em condições normais de uso.

3- NÃO ESTARÁ COBERTO PELA GARANTIA QUANDO:

3.1 - Esgotar-se o prazo de validade descrita no item 1.1 e tratar-se dos componentes citados no item 1.2.

3.2 - O produto for utilizado em desacordo com as especificações constantes no Manual de Instruções.

3.3 - O produto for consertado, ajustado ou alterado/modificado por pessoas não autorizadas pela Progás e Braesi.

3.4 - O produto apresentar defeito causado pelo cliente ou terceiros, por acidentes, transporte inadequado, em decorrência de mau uso, conservação (limpeza), montagens e instalações inadequadas de gás.

3.5 - Ocorrer desgaste natural em decorrência do uso, como em rolamentos, retentores, correias, motores elétricos, engrenagens e outros.

3.6 - As normas de segurança não forem observadas.

3.7 - Ocorrer prolongado tempo sem uso ou de armazenagem (acima de 6 (seis) meses).

3.8 - A armazenagem e/ou infraestrutura forem inadequadas.

3.9 - Quando as instalações elétricas do local de instalação do produto não estiverem em condições adequadas, com tomadas, rede e tensão elétrica apropriadas para a instalação.

3.10 - Não será considerado defeituoso o produto adquirido pelo fato de um novo modelo ter sido colocado no mercado.

3.11 - A empresa não se responsabiliza por montagens e instalações externas dos produtos, bem como instalações de água, gás GLP ou elétricas, sendo estes de total responsabilidade do adquirente do produto.


3.12 - A garantia especial não cobre deslocamentos fora do município sede da rede de Assistência Técnica. Para atendimentos fora desta área, serão acrescidos os custos de deslocamento após aprovação do consumidor.

2. PRINCIPAIS COMPONENTES DVB-30 N

ATENÇÃO


Os itens 9 e 17 (travas de segurança) devem estar destravados durante todo uso do equipamento.

Estes itens servem apenas para segurança no transporte e limpeza do equipamento.

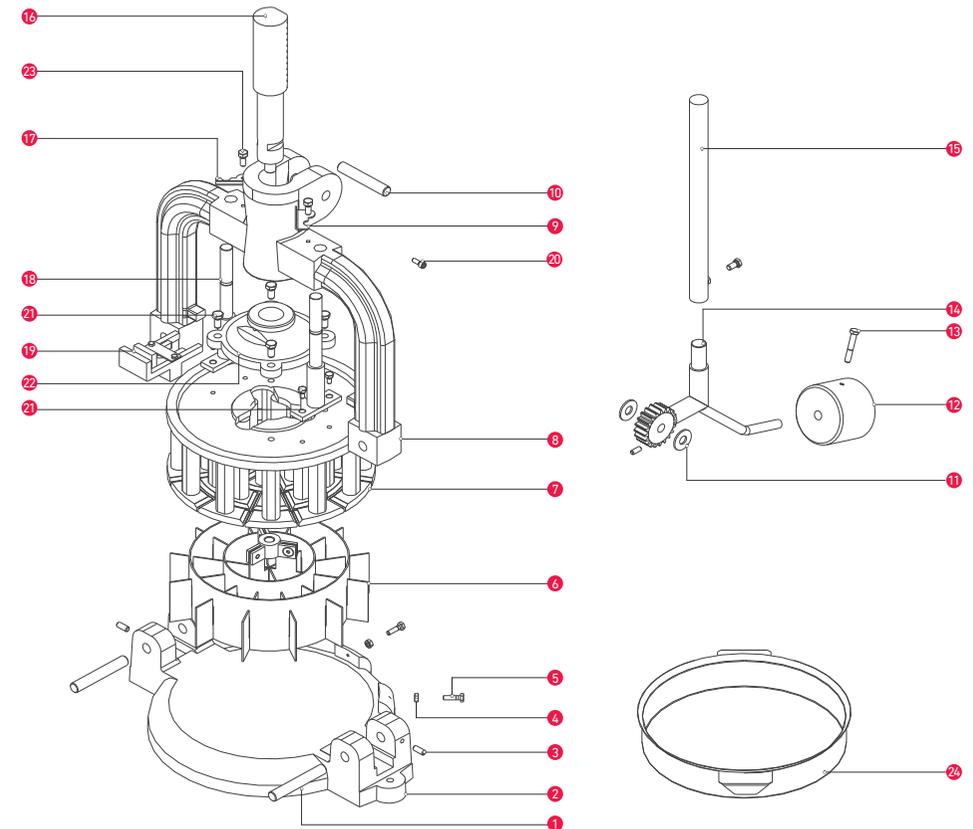

1. Pino base
2. Base
3. Paraf. allen s/cab. 5/16" x 1/2"
4. Porca sextavada 1/4"
5. Paraf. sextavado 1/4" x 1.1/4"
6. Conjunto de navalha
7. Mesa navalhada
8. Estrutura
9. Trava direita
10. Pino engrenagem
11. Arruela compensadora
12. Contra peso
13. Paraf. sextavado 3/8" x 2"
14. Conjunto manipulador
15. Conjunto prolongador
16. Cremalheira
17. Trava esquerda
18. Conjunto guia da mesa
19. Conjunto trava da navalha
20. Paraf. allen c/cil. 1/4" x 5/8"
21. Paraf. sextavado 3/8" x 1"
22. Fixador mesa navalhas
23. Paraf. sextavado 5/16" x 1"
24. Conjunto forma

DETALHES DE MONTAGEM MES-30 DESMONTÁVEL

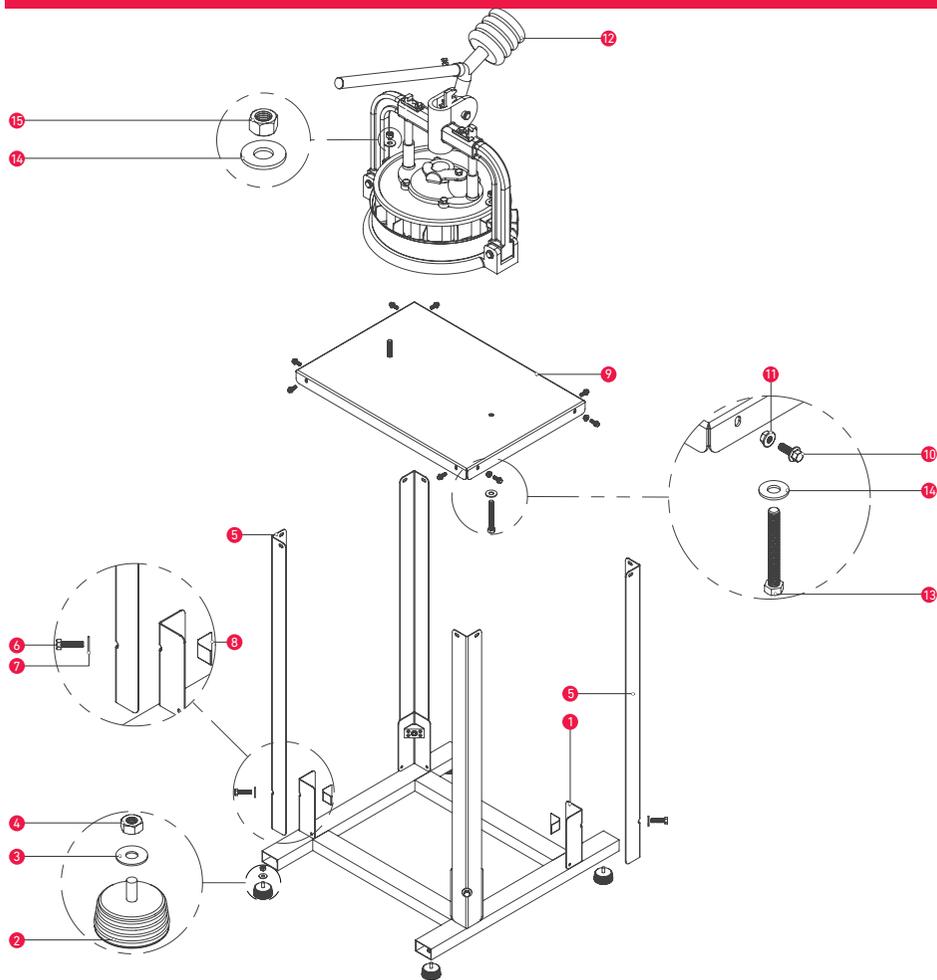

1. Estrutura
2. Pé de borracha
3. Arruela lisa 1/4"
4. Porca sextavada 1/4"
5. Pé desmontável
6. Parafuso sextavado 5/16" x 1.1/4"
7. Arruela lisa 5/16"

8. Porca de canto
9. Tampa da mesa
10. Parafuso sextavado flangeado M6x16mm
11. Porca sextavada flangeada M6
12. Divisora de pães DVB-30N
13. Parafuso sextavado 3/8" x 3
14. Arruela lisa 3/8"
15. Porca sextavada 3/8"

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DOS COMPONENTES MES-30 DESMONTÁVEL

- Coloque os 4 pés de borracha (2) nos furos da estrutura (1), fixando-os com as arruelas (3) e porcas (4) por dentro da estrutura;
- Posicione os pés desmontáveis (5) por fora da estrutura (1), fixe-os com os parafusos (6), arruelas (7) e porcas de canto (8);
- Posicione a tampa da mesa (9) por fora dos pés desmontáveis (5) e fixe-a nos mesmos com os parafusos (10) e porcas (11);
- Certifique-se de que todos os parafusos estão devidamente apertados;
- Posicione a divisora de pães DVB-30 N (12) sobre a mesa MES-30 DESMONTÁVEL e fixe-a firmemente com os parafusos (13), arruelas (14) e porcas (15);
- Seu produto está pronto para uso.